

KHNUM

KIT RETROFIT
EIS1804

TAILOR MADE
LIGHTING



KIT RETROFIT, composto da dissipatore termico, accoppiato meccanicamente tramite piastra in alluminio composito ad alta resistenza all'azione degli agenti atmosferici, alla corrosione e alle sollecitazioni meccaniche.






KHNUM è la soluzione rapida per la semplice conversione a LED degli apparecchi con lampada tradizionale o con sorgenti LED di generazione obsoleta.

Grazie a questo prodotto, che è adattabile a qualsiasi corpo illuminante, è possibile ottenere il massimo risparmio energetico, confort fisico, qualità della luce e garantire una sostenibilità ambientale adeguata.

APPLICAZIONI

- Illuminazione stradale
- Outdoor e grandi aree
- Piazze, Parchi e Giardini
- Centri storici



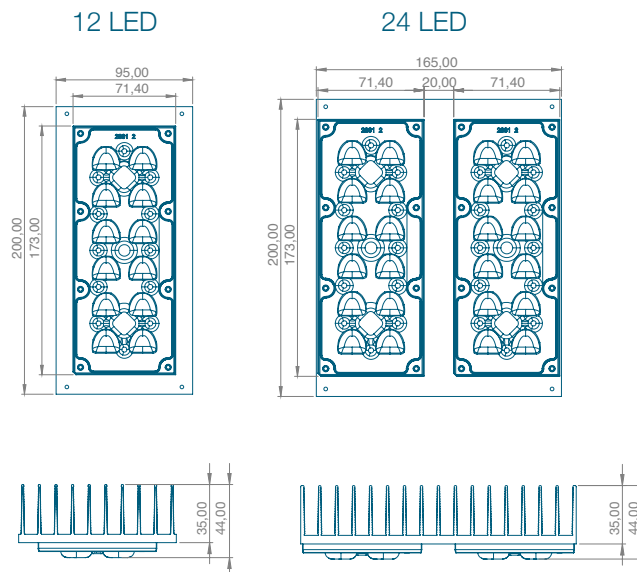

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Classe di isolamento	Classe II (Classe I su richiesta)
Grado di protezione	IP65 (modulo LED)
Montaggio	Adattabile a qualsiasi corpo illuminante - Kit di fissaggio in acciaio INOX
Dimensioni e peso	Personalizzabile a seconda delle esigenze
Norme di riferimento	EN 60598-1, EN 62031, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Marcatura	CE

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

LED Utilizzati	Osram Osconiq 5050
CCT Disponibili	2200K – 2700K – 3000K – 4000K – 5000K – 5700K
CRI	>70 (80 – 90 su richiesta)
Ottiche disponibili	Stradali, rotosimmetriche – Ad alta efficienza in PMMA o Policarbonato.
Life Time @Tamb=25°	100.000 ore – L80B20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220-240 VAC 50/60Hz
Fattore di potenza	PF>0.96/230VAC
Garanzia	60 mesi, estendibile a 84 e 120 mesi
Opzioni	Regolazione 0(1) - 10V - PWM - DALI – Mezzanotte virtuale Regolatore di flusso 0 - 100% Protezione da sovratensioni (SPD), completo di LED di segnalazione funzionamento 10 KV, 10 KA Maximum


Note

Assistenza prevendita e postvendita. EIS non si assume la responsabilità di danni causati dall'uso improprio del prodotto.



Agropoli

*Riqualificazione
area Portuale*

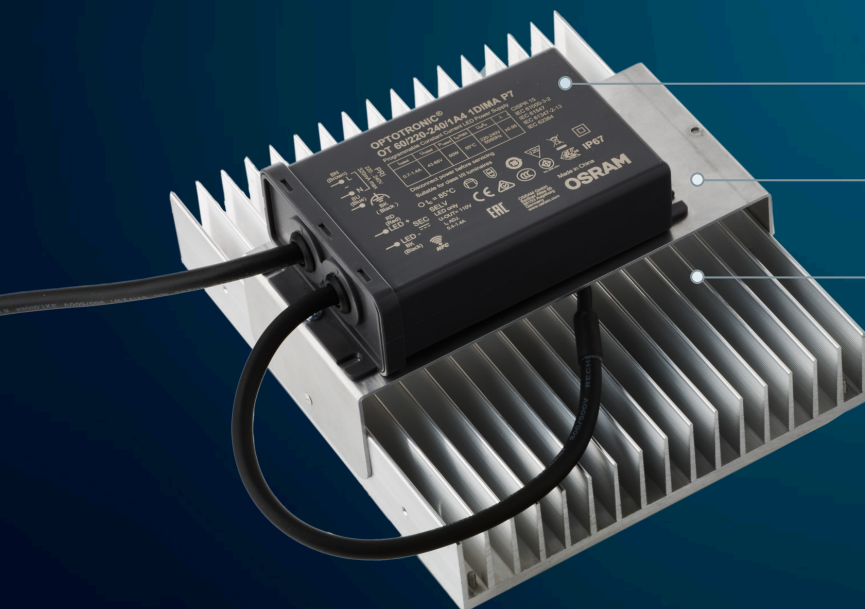

Driver LED ad altissima efficienza

Supporto in alluminio per fissaggio driver

Dissipatore in alluminio




Viteria in acciaio **INOX**


Modulo LED

Ottiche ad alta efficienza


ME

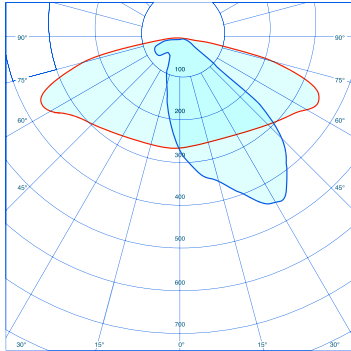


DWC

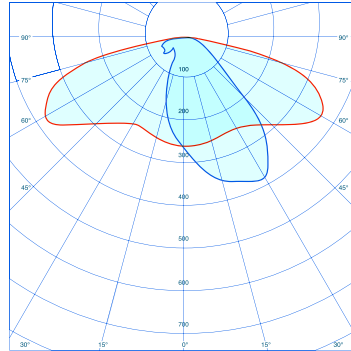


T3

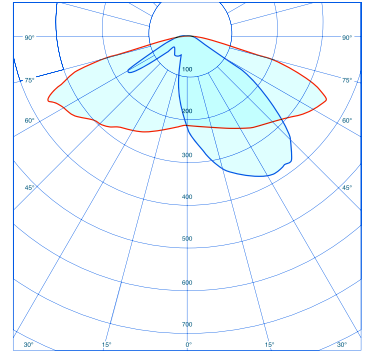


VSM ROTO SIMMETRICA

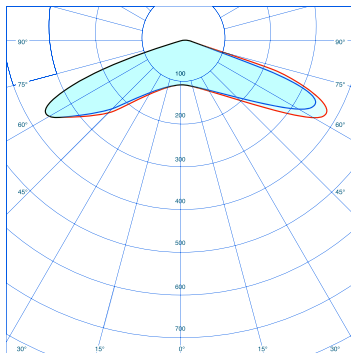

SCL

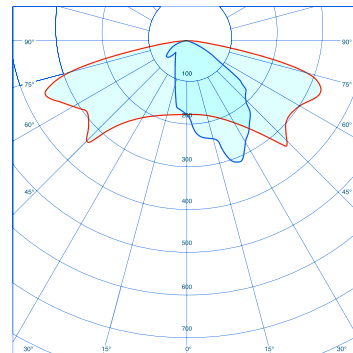

T4-B

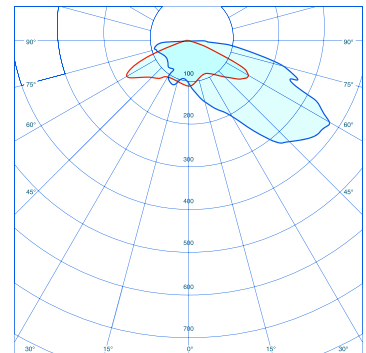

Piastra di adattamento* in alluminio
composito per corpi illuminanti artistici



* Dimensioni
personalizzabili

MODELLO	NUMERO LED	IF LED (mA)	POTENZA ASSORBITA APPARECCHIO (W)	FLUSSO LUMINOSO LED	FLUSSO LUMINOSO APPARECCHIO (lm)	EFFICIENZA APPARECCHIO (lm/W)
EIS1917-730-12-175-5050	12	175	13,0	2321	2182	168
EIS1917-730-12-200-5050	12	200	14,9	2627	2469	166
EIS1917-730-12-225-5050	12	225	16,8	2928	2752	164
EIS1917-730-12-250-5050	12	250	18,9	3229	3035	161
EIS1917-730-12-275-5050	12	275	20,8	3530	3318	160
EIS1917-730-12-300-5050	12	300	22,8	3830	3600	158
EIS1917-730-12-325-5050	12	325	25,0	4130	3882	155
EIS1917-730-12-350-5050	12	350	27,0	4430	4164	154
EIS1917-730-12-375-5050	12	375	29,1	4730	4446	153
EIS1917-730-12-400-5050	12	400	31,3	5029	4727	151
EIS1917-730-12-425-5050	12	425	33,4	5316	4997	150
EIS1917-730-12-450-5050	12	450	35,6	5602	5266	148
EIS1917-730-12-475-5050	12	475	37,7	5889	5536	147
EIS1917-730-12-500-5050	12	500	39,9	6175	5805	146
EIS1917-730-12-525-5050	12	525	42,0	6460	6072	144
EIS1917-730-12-550-5050	12	550	44,3	6746	6341	143
EIS1917-730-24-175-5050	24	175	25,9	4642	4363	168
EIS1917-730-24-200-5050	24	200	29,8	5254	4939	166
EIS1917-730-24-225-5050	24	225	33,6	5856	5505	164
EIS1917-730-24-250-5050	24	250	37,7	6458	6071	161
EIS1917-730-24-275-5050	24	275	41,6	7060	6636	160
EIS1917-730-24-300-5050	24	300	45,7	7660	7200	158
EIS1917-730-24-325-5050	24	325	50,0	8260	7764	155
EIS1917-730-24-350-5050	24	350	54,1	8860	8328	154
EIS1917-730-24-375-5050	24	375	58,2	9460	8892	153
EIS1917-730-24-400-5050	24	400	62,5	10058	9455	151
EIS1917-730-24-425-5050	24	425	66,8	10632	9994	150
EIS1917-730-24-450-5050	24	450	71,1	11204	10532	148
EIS1917-730-24-475-5050	24	475	75,5	11778	11071	147
EIS1917-730-24-500-5050	24	500	79,8	12350	11609	146
EIS1917-730-24-525-5050	24	525	84,1	12920	12145	144
EIS1917-730-24-550-5050	24	550	88,6	13492	12682	143

MODELLO	NUMERO LED	IF LED (mA)	POTENZA ASSORBITA APPARECCHIO (W)	FLUSSO LUMINOSO LED	FLUSSO LUMINOSO APPARECCHIO (lm)	EFFICIENZA APPARECCHIO (lm/W)
EIS1917-740-12-175-5050	12	175	13,0	2427	2281	176
EIS1917-740-12-200-5050	12	200	14,9	2747	2582	173
EIS1917-740-12-225-5050	12	225	16,8	3062	2878	171
EIS1917-740-12-250-5050	12	250	18,9	3377	3174	168
EIS1917-740-12-275-5050	12	275	20,8	3691	3470	167
EIS1917-740-12-300-5050	12	300	22,8	4005	3765	165
EIS1917-740-12-325-5050	12	325	25,0	4319	4060	162
EIS1917-740-12-350-5050	12	350	27,0	4632	4354	161
EIS1917-740-12-375-5050	12	375	29,1	4945	4648	160
EIS1917-740-12-400-5050	12	400	31,3	5258	4943	158
EIS1917-740-12-425-5050	12	425	33,4	5559	5225	156
EIS1917-740-12-450-5050	12	450	35,6	5859	5507	155
EIS1917-740-12-475-5050	12	475	37,7	6159	5789	153
EIS1917-740-12-500-5050	12	500	39,9	6458	6071	152
EIS1917-740-12-525-5050	12	525	42,0	6757	6352	151
EIS1917-740-12-550-5050	12	550	44,3	7056	6633	150
EIS1917-740-24-175-5050	24	175	25,9	4854	4563	176
EIS1917-740-24-200-5050	24	200	29,8	5494	5164	173
EIS1917-740-24-225-5050	24	225	33,6	6124	5757	171
EIS1917-740-24-250-5050	24	250	37,7	6754	6349	168
EIS1917-740-24-275-5050	24	275	41,6	7382	6939	167
EIS1917-740-24-300-5050	24	300	45,7	8010	7529	165
EIS1917-740-24-325-5050	24	325	50,0	8638	8120	162
EIS1917-740-24-350-5050	24	350	54,1	9264	8708	161
EIS1917-740-24-375-5050	24	375	58,2	9890	9297	160
EIS1917-740-24-400-5050	24	400	62,5	10516	9885	158
EIS1917-740-24-425-5050	24	425	66,8	11118	10451	156
EIS1917-740-24-450-5050	24	450	71,1	11718	11015	155
EIS1917-740-24-475-5050	24	475	75,5	12318	11579	153
EIS1917-740-24-500-5050	24	500	79,8	12916	12141	152
EIS1917-740-24-525-5050	24	525	84,1	13514	12703	151
EIS1917-740-24-550-5050	24	550	88,6	14112	13265	150



Elettronica Informatica Sud S.r.l.

Sede Sociale
Via Nazionale, 562
80059 | Torre del Greco
NAPOLI

Sede Operativa
Via Vesuvio, 16
80041 | Boscoreale
NAPOLI

T (+39) 081 5373813
Mail info@eistech.it
P.IVA 03267481210



Registro Produttori AEE
n° IT22110000044351

Registro Pile e Accumulatori
n° IT23010P00008438